



Accettore **Banconote V7**



Capacità	200 - 400
Velocità di accettazione	3 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	96%
Larghezza accettazione	62-72 mm
Interfaccia	Standard pulse, 5V enable, MDB, ICT protocol, GPT, parallelo
Dimensioni	94x115x239 mm - 94x130x239 mm
Potenza	12V DC 24 AC
Consumi	12c 0.3A 4W
Peso	1,25 kg



Accettore Banconote S7A



Capacità	100 - 200 - 300
Velocità di accettazione	3 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	96%
Larghezza accettazione	62-72 mm
Interfaccia	MDB, RS232, ccTalk, GPT, parallelo
Dimensioni	104x260x118 mm
Potenza	10V DC 42.5 V DC
Consumi	Standby 0.23A 2.8 V - Maximum 2A 24 W
Peso	1,5 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE



Accettore Banconote XBA



Capacità	200 - 400
Velocità di accettazione	2,5 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	98%
Larghezza accettazione	62-78 mm
Interfaccia	Pulse, ICT Protocol, ccTalk, RS232, MDB, GPT parallelo, ccNet,
Dimensioni	104x238x115 mm - 104x238x147 mm
Potenza	12V DC+-10%
Consumi	Standby 0.1 A 1.2 W - Maximum 2 A 24 W
Peso	2 kg



Accettore Banconote L83



Capacità	600
Velocità di accettazione	3 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	96%
Larghezza accettazione	61-83 mm
Interfaccia	Pulse, ccTalk RS232 MDB , V2.2 ccNet
Dimensioni	117,4x86,1x138,5 mm
Potenza	12V DC
Consumi	Standby 0.3 A-3.6 W - Maximum 2 A 24 W
Peso	0,8 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE



Accettore Banconote P70



Capacità	200
Velocità di accettazione	2/3 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	96%
Larghezza accettazione	62/70 mm
Interfaccia	Pulse, ICT Protocol, ccTalk RS232 MDB GPT IGT
Dimensioni	/
Potenza	12V DC
Consumi	Standby 0.21A- 0.35 A 2.5-4.2 W
Peso	0,65-0,75 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE



Accettore Banconote P77



Capacità	500
Velocità di accettazione	2/3 sec
Lati di inserimento	4
Percentuale di accettazione	96%
Larghezza accettazione	66/77 mm
Interfaccia	Pulse, ICT Protocol, ccTalk RS232 MDB GPT IGT
Dimensioni	/
Potenza	12V DC-
Consumi	Maximum 2.2 A 26.4 W
Peso	0,65-0,75 kg + stacker 1,5/1,65 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE

elkey[®]
vending solutions

Gettoniera CC6100



Capacità 27/94

Velocità inserimento e resto 2 monete/1,5 sec - 1 moneta/1 sec

Numero di Tubi 6

Percentuale di accettazione 96%

Dimensioni accettazione Diametro 16-28mm - Spessore 1,2 2,5 mm

Interfaccia MDB, JPSTD, executive MDB

Dimensioni 369,6x138x81 mm

Potenza 20V 45 V DC


Consumi <150mA 3.6V - <650mA 15.6W

Peso 2,05 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE

elkey[®]
vending solutions

Card dispenser
CVD

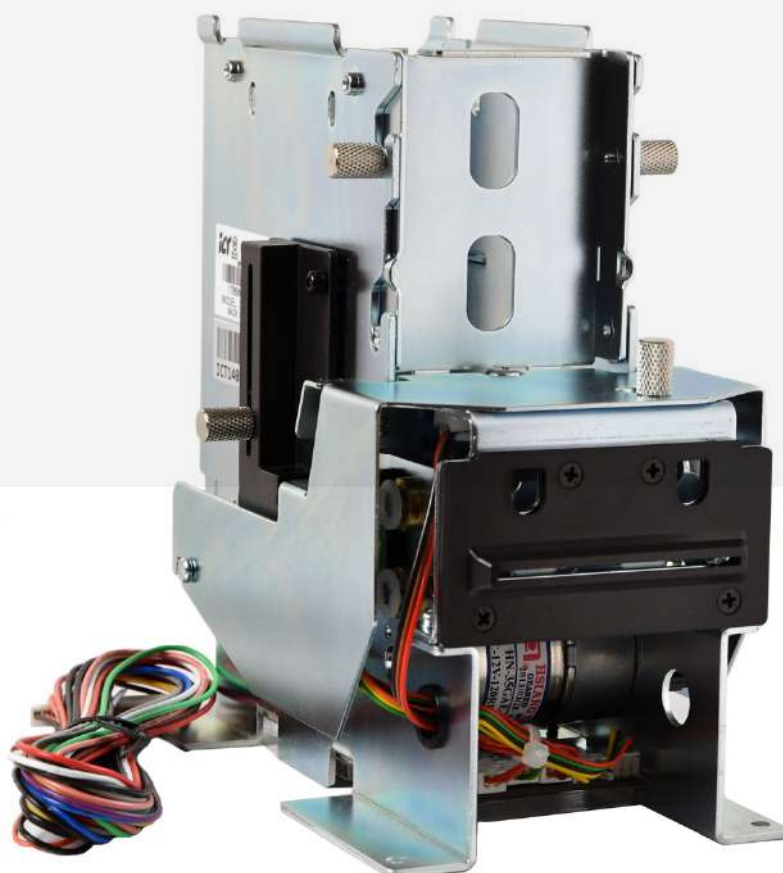

Capacità 300 - 1000

Velocità di emissione 1 sec

Larghezza Card L76-90 L53-58 Spessore 0,2-1,0 mm

Interfaccia Hopper, Pulse, RS232

Dimensioni 445x166,2x100 mm

Potenza 12 V DC - 24 V DC

Consumi Standby 0,5 A 6 W Max 2,5 A 30 W - Standby 0,16 A 4 W Max 1,66° 40W

Peso 1,9 kg - 3,2 kg

ACCETTATORI E GETTONIERE



Lett.V7 vert con stk 200
34 v MDB c. cavo

Lett. XBA stk
200 Mdb c. cavo

Lett. XBA stk
400 Mdb c. cavo



ACCETTATORI E GETTONIERE



Gettoniera rendiresto 6100
27 combinazioni

Gettoniera rendiresto 6100
94 combinazioni

Programmatore MTB